

**Aufrufanlagen ///ARAS 401 und 403**  
**Aufrufanlagen ///ARAS 418 und 438**  
**Funk-Aufrufanlagen ///ARAS 451 und 453**



### Grundausrüstung

| Aufrufanlage              | ARAS 401 | ARAS 403 | ARAS 418 | ARAS 438 | ARAS 451 | ARAS 453 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anzeigetafel AT 921-1314  | 1 Stück  | -        | 1 Stück  | -        | 1 Stück  | -        |
| Anzeigetafel AT 921-1332  | -        | 1 Stück  | -        | 1 Stück  | -        | 1 Stück  |
| Tischbedienpult BP 301    | 1 Stück  | 1 Stück  | -        | -        | -        | -        |
| Tischbedienpult BP 920    | -        | -        | 1 Stück  | 1 Stück  | -        | -        |
| Funktaster FT 501         | -        | -        | -        | -        | 1 Stück  | 1 Stück  |
| Steuereinheit SE 533      | 1 Stück  | 1 Stück  | -        | -        | -        | -        |
| Steuereinheit SE 560      | -        | -        | 1 Stück  | 1 Stück  | -        | -        |
| Funksteuereinheit FSE 550 | -        | -        | -        | -        | 1 Stück  | 1 Stück  |
| Netzteil NT 500           | 1 Stück  | 1 Stück  | 1 Stück  | 1 Stück  | 1 Stück  | 1 Stück  |

Zusätzliche Bedienpulte bzw. Funktaster und Anzeigetafeln sind möglich.

### Anzeigetafel AT 921-1314

**1 Zeile mit 3-stelliger Aufrufnummer und 1-stelliger variabler Raum-, Platz- oder Schalturnummer**

**kontraststarke rote 7-Segment-LED-Leuchtziffern, 60 mm hoch**

Sichtweite bis 20 m, Sichtwinkel ca. 130°

optional **gelbe oder grüne LED-Leuchtziffern** möglich

Festbeschriftung "Nummer Platz", "Nummer Raum" o.ä. darüber

regelbarer elektronischer **2-Klang-Gong**


**stabiles Metallgehäuse**, Standardfarbe: silbergrau,

Maße: B 422 x H 174 x T 39 mm

mit schwenkbarer Universal- Wandhalterung oder für Deckenmontage mit Ketten

schlagfeste, reflexarme Plexiglas-Frontscheibe

Anschlußkabel mit Modular-(Western-) Stecker und -Dose (RJ 12/RJ 45 AP)

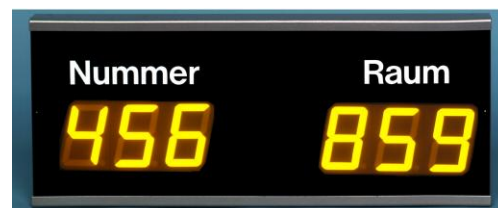

## Anzeigetafel AT 921-1332

wie AT 921-1314, jedoch Raumnummer mit 3 variablen Ziffern

## Tischbedienpult BP 301

mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrolleuchte

**Metallgehäuse**, silbergrau, Maße: B 96 x L 76 x H 25 mm

mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker und -Dose (RJ 12/RJ 45)

direkt verbunden mit dem analogen Ausgang an der Anzeigetafel

## Tischbedienpult BP 920

**Multifunktions-Display** zur Anzeige der Status-Informationen, 4 große Ziffern für die Aufrufnummer, eine Zeile mit 24 Zeichen für Textanzeige, Menüführung u.ä.

**Tastenwahlblock 0 - 9**, Löschtaste, **Taste "next"** (zum Aufruf in fortlaufender Zahlenfolge)

**13 Funktionstasten** für z.B. Wiederholen des Aufrufes, Zurückstellen (Speichern) von Wartenummern, Anzeige, wieviele Besucher warten, Sperren des Wartemarkenspenders WM 921

**Hilferuf** zu anderen Tischbedienpulten

**Programmierfunktionen**, z.B. der Raum- oder Schalturnummer, des Startwertes

**akustisches Signal**, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender eine Marke zieht

**Metallgehäuse**, grauweiß (ähnlich RAL 9002), Maße: B 116 x H 43 x T 150 mm, 490 g

mit 3 m flexiblem Anschlußkabel und Modular-Stecker und -Dose (RJ 12/RJ 45)

## Tischbedienpult BP 902

wie BP 301, jedoch **elektronisch**, bei ARAS 418 und 438 als zusätzliches Bedienpult einsetzbar

**akustisches Signal**, wenn der 1. Besucher am Wartemarkenspender WM 921

eine Marke zieht oder keine Besucher mehr warten und bei Hilferuf

## Funktaster FT 501

mit 1 Aufruftaste, 1 LED-Kontrolleuchte, incl. Batterie

Kunststoffgehäuse, anthrazitgrau, Maße: B 43 x L 73 x H 19 mm

## Steuereinheit SE 533

in einer Anzeigetafel integriert, incl. Standardsoftware

mit 3 analogen Eingängen für bis zu 3 unterschiedliche Raum-, Platz- oder Schalturnummern,

an jedem analogen Eingang können mehrere Bedienpulte mit gleicher Raum-, Platz- oder

Schalturnummer parallel angeschlossen werden

(bei gleichzeitigem Betätigen paralleler Bedienpulte wird nur 1 Aufruf registriert)

## Steuereinheit SE 560

in einer Anzeigetafel integriert, für bis zu 8 Bedienpulte und 3 Anzeigetafeln, incl. Standardsoftware

## Funksteuereinheit FSE 550

in einer Anzeigetafel integriert, für bis zu 8 Funktaster, incl. Standardsoftware

## Netzteil NT 500

Steckernetzteil 230 V mit 0,5 m Modular-Anschlußkabel mit RJ 12-Stecker und -Dose

Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.  
04/09

**///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche**

HAHN GmbH Ingenieurbüro Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Tel: (030) 794 894-0 Fax: -44

[www.aras-aufrufanlagen.de](http://www.aras-aufrufanlagen.de) email: [aras@aras.info](mailto:aras@aras.info)